


Model RK1710　SERIES

3-313-485　流量計　RK-1710（AIR,N2 専用）・・・・・・・・・・・・・￥9,000
3-313-486　流量計　RK-1710（WATER 専用）・・・・・・・・・・・・・￥9,000

【特　長】

金属製ブロック、ニードルバルブ付構造でありながらコストをさらに追求したローコスト流量計です。ガス調整ラインの置き換えでコスト低減を提案いたします。

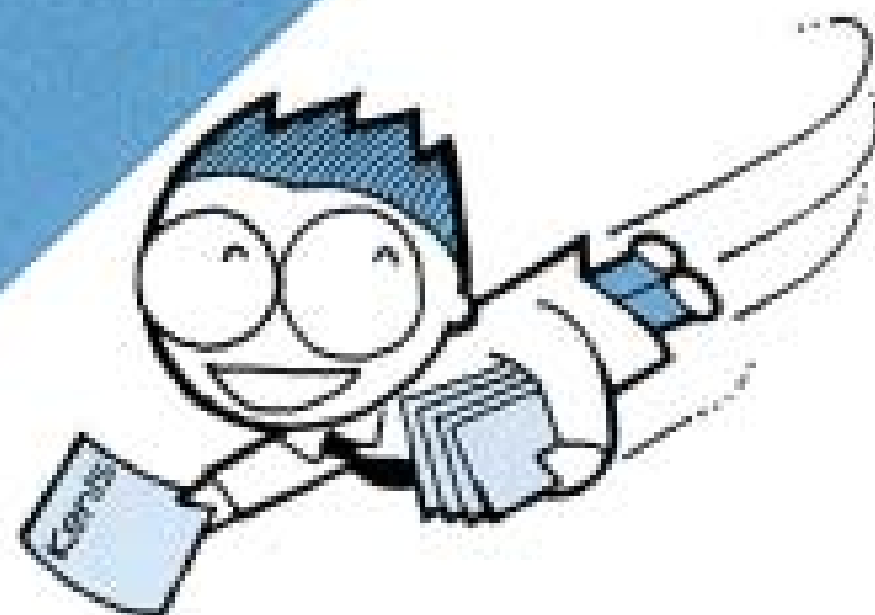

【用　途】

- 機器組み込み用に！
- ガスパージ計測用に！
- コストメリットを追求されるお客様に！

【標準仕様】

流　体	AIR、N_2（共用目盛）（4 種類）	H_2O（3 種類）
流量レンジ（FS）	FS 1L、5L、10L、20L/MIN（20℃校正）	FS50ML、300ML、500ML/MIN（20℃校正）
精　度	FS±10%	
表示目盛	10：1	
耐　圧	0.5 MPa	
接流体部材質	真鍮（Ni ﾒｯｷ）、パイレックス®ガラス、NBR、SUS316、ジュラコン	
接　続	Rc1/8	



ご用命は‥‥

イマジネーションをかたちに。ケニスのサイエンスソリューション。
ケニス株式会社
•本　社　大阪市北区野崎町1－16　☎(06)6313-0725㈹
•大阪支店　大阪市北区野崎町7−8梅田パークビル4F　☎(06)6313-0721㈹
•東京支社　東京都文京区本郷2丁目25－2　☎(03)3813-8121㈹
•福岡支店　福岡市博多区東比恵3丁目16－3　☎(092)473-6600㈹
•広島支店　広島市西区庚午中1丁目17－4　☎(082)273-2255㈹
•神戸営業所　神戸市東灘区魚崎中町1丁目7－13　☎(078)441-0633㈹
•札幌営業所　札幌市北区北32条西4丁目3－22　☎(078)746-1061㈹
ホームページ http://www.kenis.co.jp

（注意）

（1）本写真の外観は変更する可能性があります。

（2）予告なしに内容を変更する場合がありますのでご確認ください。


（3）安全上の理由から、注意事項を含め取扱説明書を熟読の上、仕様範囲内でご使用ください。

（4）下部側の接続部にねじ込まれた継手を取り外される際、ニードル部全体が供回りする場合があります。
取扱説明書に記載の内容に従って、対処いただきますようお願いします。


（5）ご使用時に 1MPa をこえる圧力は絶対にかけないでください。破損・破壊の可能性があります。


（6）テーパ管の破損を防ぐ為、流量計の前段や後段に電磁弁が入るような仕様でのご使用は避けてください。

【RK1710 寸法図】

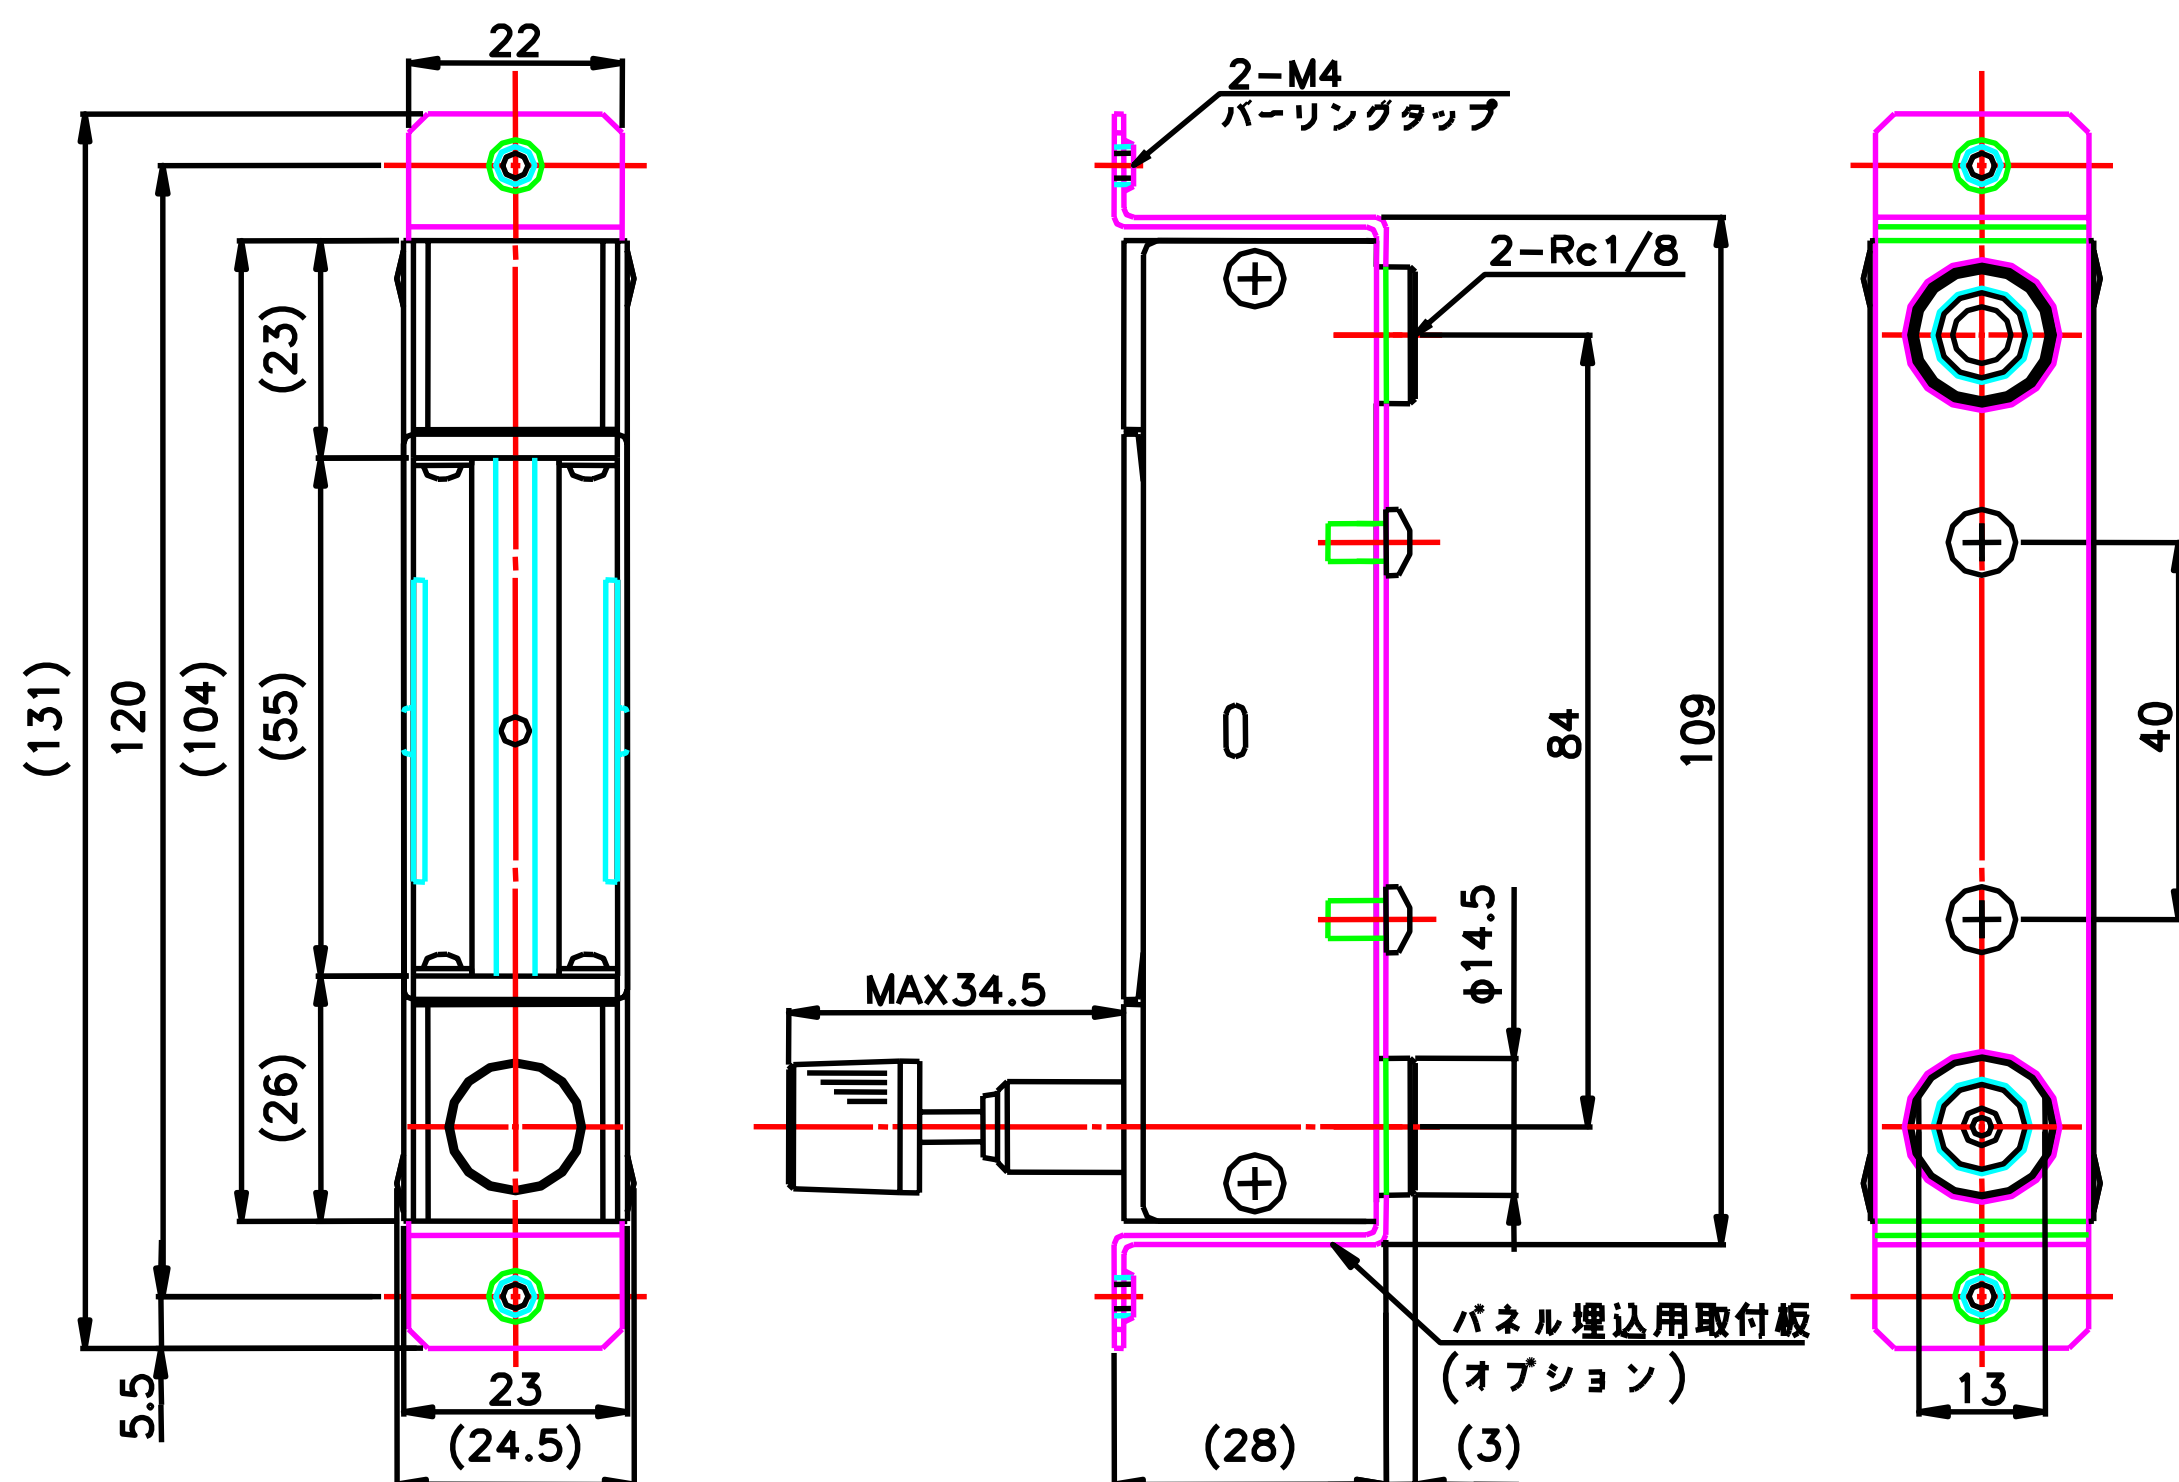

パネルカット寸法図

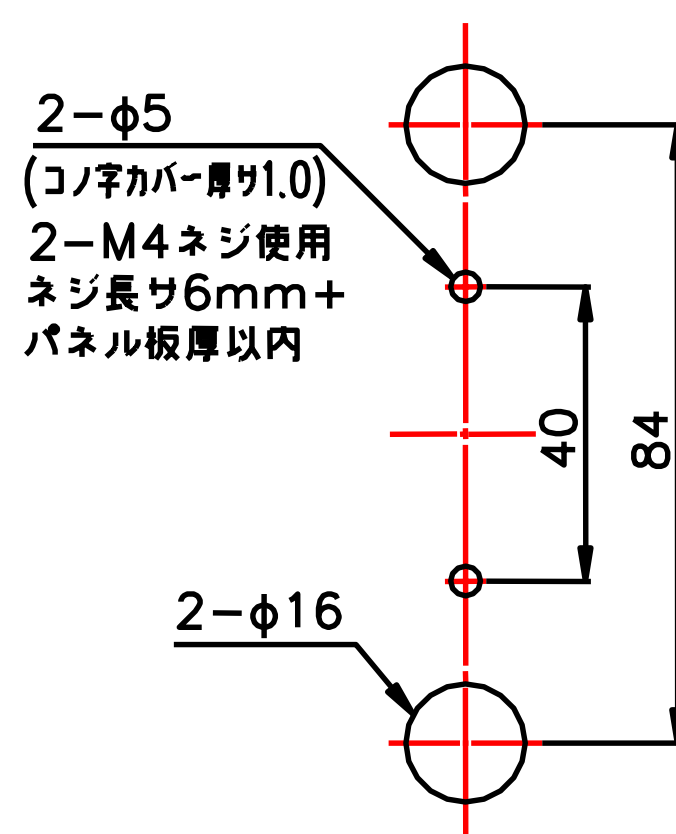

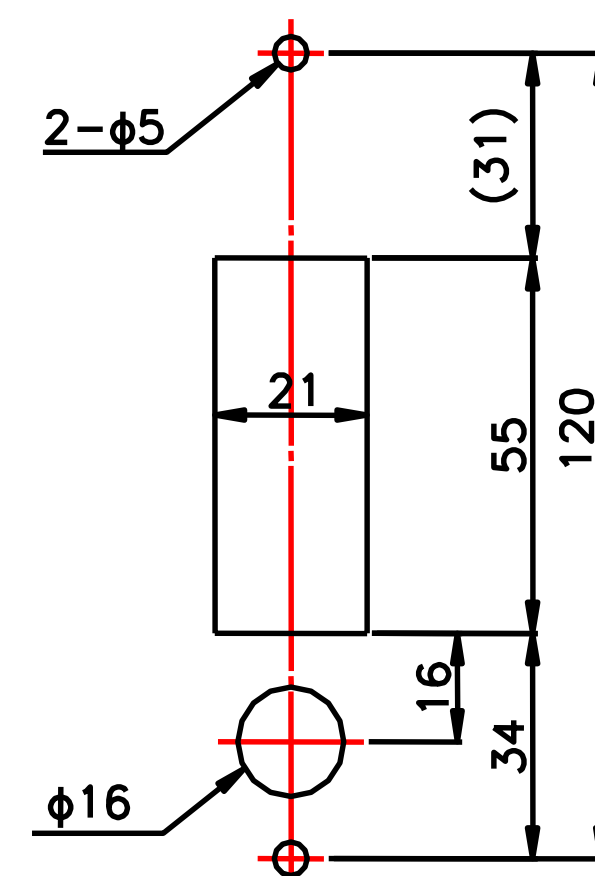

パネル表面取付
(M4 ネジによる取付)

パネル埋込取付
（専用取付板(オプション)による取付）